




**Lazury ochronne
do drewna stosowanego
na zewnątrz**





HK-LASUR

Lazura ochronna klasy premium, 3 w 1
6-krotna ochrona

od **strony 8**

HK-LASUR *Grey-Protect*

Lazura typu 3 w 1, do zszarzałego drewna, jako
powłoka dekoracyjna do elewacji drewnianych

od **strony 12**



HOLZSCHUTZ-CREME

3 w 1: już 1 warstwa chroni przed 6 zagrożeniami; Holzschutz-Creme bezbarwny jako
podkład ochronny klasy premium

od **strony 16**



WETTERSCHUTZ- LASUR UV

Wodna lazura medium-solid,
z silnym filtrem UV

od **strony 22**



LANGZEIT-LASUR UV

Rozpuszczalnikowa lazura medium-solid z bardzo silnym filtrem UV

od **strony 26**



RENOVIER-GRUND

Powłoka gruntująca do rozjaśniania zwiędzłego drewna

od **strony 26**



HOLZSCHUTZ-GRUND

Impregnat do ochrony drewna iglastego

od **strony 34**



HOLZSCHUTZ-CREME BEZBARWNY

Ochronna powłoka gruntująca

od **strony 36**



VERDÜNNUNG & PINSELREINIGER

Mieszanina zdezaromatyzowanych rozpuszczalników

od **strony 38**



Ochrona i szlachetny wygląd drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

Oprócz wrażenia ciepła i tworzenia przyjemnej atmosfery wokół domu oraz w ogrodzie drewno daje również możliwość indywidualnego kształtowania otoczenia.

Drewno zaliczane jest do najpopularniejszych materiałów budowlanych. Zastosowane na zewnątrz potrzebuje jednakże skutecznej ochrony. Jeśli chce się zachować jego piękno na dłużej, to wymagana jest ochrona, która głęboko wnika w drewno, pozwalając mu jednocześnie oddychać. Wyprodukowane z wysokiej jakości surowców lazury ochronne Remmers przez lata niezawodnie chronią drewno. Ich długotrwałe działanie ochronne przed grzybami i sinizną jak również brak zagrożeń dla środowiska i człowieka zostały sprawdzone i potwierdzone w toku niezależnego postępowania dopuszczeniowego UE (BPD).

Aktywna ochrona drewna i jego uszlachetnianie:

Następujące gatunki drewna wymagają oprócz dekoracyjnego uszlachetnienia ochrony przed sinizną i zgnilizną:

- amer. czerwony dąb
- modrzew
- buk
- dagleza
- eukaliptus
- świerk
- sosna
- meranti jasnoczerwone
- pinia oregońska
- pinia południowa
- świerk
- hemlok zachodni

Elementy budowlane narażone na wpływy czynników atmosferycznych wymagają wykonania zabiegów zabezpieczających z użyciem dozwolonego środka ochrony drewna.

Uszlachetnianie drewna za pomocą lazur:

Niżej wymienione gatunki drewna są bardzo odporne i nie wymagają dodatkowego zabezpieczania przez sinizną i zgnilizną. Mogą być pokrywane wszystkimi lazurami zawartymi w niniejszej broszurze.

- afcelia
- amer. biały dąb
- bangkirai
- basralocus
- bilinga
- bongossi
- meranti
ciemnoczerwone
- doussie
- dąb
- framire
- niangon
- robinia
- mahoń sipo
- teak
- czerwony cedr zachodni

Zabiegi ochronne z użyciem dopuszczonego środka ochrony drewna nie są konieczne.



**Z LAZURAMI
REMMERS OSZCZĘDZASZ
CZAS I PIENIĄDZE!**

Co przemawia na korzyść lazur 3 w 1 firmy Remmers?

Zwykłe lazury do drewna

wymagają – zwłaszcza w przypadku ich stosowania na drewnie iglastym – uprzedniego zastosowania bezbarwnego impregnatu, chroniącego przed grzybami przebarwiającymi drewno (sinizna).

Jeśli z tego zrezygnujemy – drewno pod prześwitującą lazurą szybko pokryje się nieusuwalnymi czarno-niebieskawymi przebarwieniami.

Powłoka gruntująca zapewnia przyczepność pomiędzy drewnianym podłożem a nakładaną na nie lazurą: nie ma bowiem nic gorszego, niż łuszcząca się z biegiem lat płatami lazura. Jedyny ratunek stanowi wówczas już tylko uciążliwe zeszlifowywanie powłoki.

Lazury Remmers typu 3 w 1

stanowią połączenie impregnatu, powłoki gruntującej i lazury w jednym produkcie. Dla użytkownika to oczywista korzyść: mniej zakupów, mniejsze nakłady na malowanie, niższe koszty materiałów na m², a wszystko to ze świadomością, że stosowany środek ochrony drewna został przebadany i zalegalizowany.

Produkty typu 3 w 1 skutecznie chronią drewno przed wilgocią, promieniowaniem UV, sinizną, żerowaniem os, pleśniami i glonami, pozostawiając je jednocześnie naturalnie matowym i pozwalając mu oddychać.

A na koniec najlepsza wiadomość: po długim okresie czasu, gdy powłoka ulegnie równomiernemu zwiertzeniu, drewno można z reguły bez szlifowania pomalować lazurą Remmers, by wyglądało jak nowe. W ten sposób znów oszczędza się czas i pieniądze!

wszechstronna

Ochrona

**drewna stosowanego
na zewnątrz**

- wilgoć
- sinizna
- zgnilizna
- pleśń i glony
- promienie UV
- żerowanie os

HK-LASUR



Lazura ochronna klasy premium

- Reguluje wilgotność, pozwala drewnu „oddychać”
- Renowacja bez konieczności przeszlifowywania i usuwania poprzedniej powłoki
- Nie pęka, wnika głęboko w drewno
- Hydrofobowa
- Do zastosowań zewnętrznych
- Oparta na rozpuszczalniku
- Lazurująca / jedwabiące matowa
- Ze zintegrowaną powłoką gruntującą



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 9 m ²
2,5 l	ok. 31 m ²
5 l	ok. 62 m ²



Obszary stosowania:

Do malowania statycznie nieobciążanego drewna stosowanego na zewnątrz, nie mającego kontaktu z gruntem

- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulec
- deskowania elewacyjne
- altany ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- palisady
- pergole
- płoty



Zużycie:

- sprawdzona skuteczność przy: 205 – 250 ml/m²

Porady

W przypadku stosowania HK-Lasur nie ma oczywiście konieczności wykonywania dodatkowego zagruntowania drewna. HK-Lasur to produkt typu „3 w 1”, który ze swej istoty zapewnia najdalej idącą ochronę drewna. W celu uzyskania doskonałej, jedwabistej błyszczącej powierzchni, zalecamy nałożenie drugiej warstwy z Langzeit-Lasur UV. Trwałe, jasne kolory lazur można uzyskać nakładając końcową powłokę z Langzeit-Lasur UV w wersji „bezbarwnej UV+”.

Wskazówki:

- podłoże musi być czyste i suche, a renowacja może się odbyć bez konieczności przeszlifowywania i usuwania poprzedniej powłoki.
- najpierw należy wykonać powierzchnię próbną, aby sprawdzić końcowy efekt kolorystyczny na danym podłożu drewnianym. W ten sposób każde malowanie będzie udane!
- środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.

Kolory:



*bezbarwny**



*biały**



*hemlok**



dąb rustykalny




dąb jasny



orzech



heban




teak



ciemnozielony




sosna




palisander



pinia/modrzew



mahoń



kasztan



zielony

** tylko do elementów nie narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych*

The image shows a close-up of several horizontal wooden planks. The top plank is light-colored and appears to be in good condition. The middle plank is a darker, weathered grey-brown color, showing significant texture, grain, and some small holes or insect damage. The bottom plank is also weathered and dark. A white rectangular box is overlaid on the bottom left of the image, containing text.

HK-LASUR

Grey-Protect

Szara lazura jako materiał
do dekorowania elewacji
drewnianych

HK-LASUR

Grey-Protect



**Lazura ochronna klasy premium,
chroni przed 6 zagrożeniami**

Chroni przed:

- wilgocią, sinizną, pleśnią, glonami, promieniami UV, żerowaniem os
- Naturalne szarości na drewnie stosowanym na zewnątrz
- Trwale równomierny szary kolor w miejscach narażonych i nienarażonych na czynniki atmosferyczne
- Ma wszystkie znane cechy i zalety lazury HK-Lasur



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 9 m ²
2,5 l	ok. 31 m ²
5 l	ok. 62 m ²



Obszary stosowania:

Do zabezpieczania i zdobienia stosowanego na zewnątrz, nieobciążonego statycznie drewna nie mającego kontaktu z gruntem

- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- konstrukcje szachulcowe
- deskowania elewacyjne
- altany ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- palisady
- pergole
- płoty



Zużycie:

- sprawdzona skuteczność przy 205-250 ml/m²
(całkowita ilość nakładanego materiału)

Wskazówki i porady

Podczas stosowania lazury HK-Lasur nie ma oczywiście potrzeby używać dodatkowych impregnatów ochronnych do drewna. HK-Lasur to produkt typu „3 w 1”, zapewniający maksymalnie szeroki zakres ochrony.

Wskazówki wykonawcze:

- podłoże musi być czyste i suche, powłoka może być poddawana renowacji bez uprzedniego przeszlifowywania lub wytrawiania.
- najpierw należy wykonać malowanie próbne, aby sprawdzić efekt kolorystyczny na danym podłożu. W ten sposób malowanie zawsze będzie udane!
- środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.

Kolory:

Odcienie standardowe



srebrnoszary



platynowoszary



grafitowoszary



antracytowy



wodnoszary

Niuanse szarości do samodzielnego sporządzenia!
Kreatywność nie ma ograniczeń



*srebrnoszary (1 część)
+ orzech (1 część)*



*platynowoszary
(3 części) + palisan-
der (1 część)*



*biały (3 części)
+ heban (1 część)*



wszechstronna

Ochrona

drewna stosowanego
na zewnątrz

- wilgoć
- sinizna
- zgnilizna
- pleśń i glony
- promienie UV
- żerowanie os



HOLZSCHUTZ-CREME



6-krotna ochrona drewna

- Wielostronna ochrona drewna już po nałożeniu jednej warstwy
- Wnika głęboko w drewno, nie kapie
- Do zastosowań zewnętrznych
- Produkt oparty na rozpuszczalniku
- Lazurujący / jedwabście matowy
- Zintegrowana powłoka gruntująca



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 4 m ²
2,5 l	ok. 13 m ²
5 l	ok. 25 m ²

Często wystarczy tylko jedna warstwa!



1. Nanieść tylko raz...



2. ...pozwolić na równomierne pokrycie...



3. ...gotowe!

Obszary stosowania:

Do ochrony stosowanego na zewnątrz drewna nieobciążanego statycznie i nie mającego kontaktu z gruntem przed sinizną i zgnilizną. Wersja bezbarwna: jako impregnat klasy premium i systemowa powłoka gruntująca w połączeniu z produktami Wetterschutz- & Langzeit-Lasur UV

- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulce
- deskowania elewacyjne
- altany ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- palisady
- pergole
- płoty



Zużycie:

- sprawdzona skuteczność przy: 205 – 250 ml/m² (całkowita ilość nakładanego materiału)

Porady

Holzschutz-Creme zawiera impregnat zabezpieczający przed sinizną i zgnilizną. To prawdziwy krem, a nie lazura o konsystencji żelu. Dlatego produkt wnika głęboko w strukturę drewna i na cięte, surowe drewno może być nakładany jedną warstwą. Drewno heblowane i twarde gatunki drewna wymagają nałożenia drugiej warstwy. Do nakładania Holzschutz-Creme należy używać zwykłego pędzla do lazur.

Wskazówki:

- dzięki swojej konsystencji produkt doskonale nadaje się również do prac wykonywanych nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem.
- środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.

Szczególna wygoda stosowania

W przeciwieństwie do typowych, płynnych i rzadkich lazur ochronnych do drewna Holzschutz-Creme może być bez problemu nakładany grubymi warstwami. Podczas, gdy wiele lazur musi być nakładanych nawet trzykrotnie, Holzschutz-Creme pozwala uzyskać zabezpieczenie drewna przed wpływem warunków atmosferycznych już po nałożeniu jednej warstwy!

Kolory:



srebrnoszary



biały*



dąb jasny




orzech



teak




sosna



palisander



pinia/modrzew



mahoń



bezbarwny*

* tylko do elementów nie narażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych



**DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA
ELEMENTÓW DREWNIANYCH**

„Długodystansowe” lazury tworzące błonę wydłużają okresy między renowacjami

Optymalna ochrona najcenniejszych drewnianych elementów budowlanych

Szczególnie cenne przedmioty i elementy budowlane z drewna, takie jak profile, meble ogrodowe, okna i drzwi najlepiej jest chronić przed szkodliwymi czynnikami za pomocą lazur błonotwórczych Remmers!

Oparta na wodzie Wetterschutz-Lasur UV i Langzeit-Lasur UV na bazie rozpuszczalnika to lazury tworzące łatwe w pielęgnacji powierzchnie o jedwabistym połysku, których stosowanie pozwala znacząco wydłużyć okresy między kolejnymi renowacjami. Powłoki te nadzwyczaj dobrze chronią drewno zachowujące wymiar i zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Ponieważ nie zawierają substancji biobójczych, można je stosować zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni.

Farblos UV+ do drewna stosowanego na zewnątrz

Ponadto Wetterschutz-Lasur UV i Langzeit-Lasur UV w wersji farblos UV+ dają po raz pierwszy możliwość malowania używanego na zewnątrz drewna materiałem bezbarwnym, zapewniając jednocześnie bardzo skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, a tym samym znacząco opóźniając szarzenie drewna.

Trwałe kolory jasnych lazur

Powierzchnie zwykłych lazur po każdej renowacji ciemnieją z czasem. Aby uzyskać trwałe jasne kolory, wystarczy użyć wersji farblos UV+ jako powłoki użytkowej, którą odnawia się podczas renowacji. Dzięki temu kolor pod nią ciemnieć będzie znacznie wolniej.



WETTERSCHUTZ LASUR UV



Lazura medium-solid

- Do wszystkich elementów budowlanych, jak np. elewacje, okna, drzwi
- Ekstremalne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, wysoka trwałość
- Pozwala uzyskać trwale jasne powierzchnie drewna: powłoka końcowa z wersji bezbarwnej UV+
- Wersja bezbarwna UV+ do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach
- Produkt wodny
- Połysk jedwabisty
- Tiksoporowa
- Odporna na blokowanie



bezbarwny
UV+
do drewna stosowanego
na zewnątrz



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 7,5 m ²
2,5 l	ok. 25 m ²
5 l	ok. 50 m ²

Obszary stosowania:

- drzwi zewnętrzne
- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulce / ogrody zimowe
- deskowania elewacyjne
- okna / okiennice
- altany / meble ogrodowe
- domy drewniane / szopy
- płoty / pergole



Zużycie:

- kolory drewna: 2 x 100 ml/m²
- bezbarwna UV+: 3 x 100 ml/m²

Porady

W systemie z Holzschutz-Creme (bezbarwny) nadaje się również do stosowania w strefach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Na drewnie, które ma trwale zachować jasną barwę Wetterschutz-Lasur UV (bezbarwny UV+) służy także jako warstwa „ofiarna”, którą odnawia się podczas renowacji. Dzięki temu właściwy kolor drewna ciemnieje znacznie wolniej.

Ciemne lazury	Jasne lazury	Bezbarwna UV+ na zewnątrz
▪ Nasycony kolor lazury ▪ Bardzo wysoka ochrona przed promieniowaniem UV ▪ Okresy renowacji silnie uzależnione od koloru	▪ Nasycony kolor lazury z bezbarwną „warstwą ofiarną” ▪ Lazura ciemnieje wolniej ▪ Można nakładać dodatkowe warstwy z „bezbarwną UV+”	▪ Wyjątkowo naturalny wygląd ▪ Naturalny kolor drewna zostaje zachowany ▪ Szczególnie skuteczna ochrona przed sinizną z użyciem bezbarwnej Holzschutz-Creme
Impregnacja Holzschutz-Creme „bezbarwny”	Impregnacja Holzschutz-Creme „bezbarwny”	Impregnacja Holzschutz-Creme „bezbarwny”
1. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „pigmentowana”	1. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „pigmentowana”	1. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „bezbarwna UV+”
2. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „pigmentowana”	2. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „pigmentowana”	2. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „bezbarwna UV+”
—	3. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „bezbarwna UV+”	3. warstwa Wetterschutz-Lasur UV „bezbarwna UV+”



Wskazówki:

- dzięki tiksotropowej konsystencji produkt nadaje się doskonale również do aplikacji nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem miejsc niemalowanych.

Znacznie więcej, niż lazura

W kombinacji z bezbarwnym Holzschutz-Creme lazura Wetterschutz-Lasur UV uzyskuje niesamowite wyniki jeśli chodzi o wygląd i ochronę drewna stosowanego na otwartej przestrzeni – obecnie także w przypadku powłok bezbarwnych.

Kolory:



srebrnoszary




biały



dąb jasny



orzech




teak



sosna



pinia/modrzew



mahoń



bezbarwny UV+



palisander



odcienie specjalne
(dostępne na zamówienie)





LANGZEIT-LASUR UV



Lazura medium-solid

- Do wszystkich drewnianych elementów budowlanych, jak elewacje, okna i drzwi
- Ekstremalna ochrona przed promieniowaniem UV, długa żywotność
- Chroni jasne gatunki drewna przed ciemnieniem: (powłoka końcowa z „bezbarwną UV+”)
- „Bezbarwna UV+” do drewna stosowanego na zewnątrz
- Do stosowania we wnętrzach i na otwartej przestrzeni
- Produkt oparty na rozpuszczalniku
- Lazura / połysk jedwabisty
- Produkt tiksotropowy



bezbarwny
UV+
do drewna stosowanego
na zewnątrz



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 9 m ²
2,5 l	ok. 31 m ²
5 l	ok. 62 m ²

Obszary stosowania:

- drzwi zewnętrzne
- balustrady balkonowe
- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulce / ogrody zimowe
- deskowania elewacyjne
- okna / okiennice
- altany / meble ogrodowe
- domy drewniane / szopy
- płoty / pergole



Zużycie:

- 1. warstwa: ok. 100 ml/m²
- 2. warstwa: ok. 60 ml/m²

Porady

W systemie z Holzschutz-Creme (bezbarny) produkt może być stosowany również w strefach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. Na drewnie, które ma zachować jasną barwę, Langzeit-Lasur UV (bezbarna UV+) służy także jako warstwa „ofiarna”, która odnawiana jest podczas renowacji. Dzięki temu właściwy kolor drewna ciemnieje znacznie wolniej.

Ciemne lazury	Jasne lazury	Bezbarna UV+ na zewnątrz
▪ Szczególnie silna ochrona przed UV dzięki pigmentacji ▪ Okresy renowacji w dużym stopniu niezależne od koloru	▪ Szczególnie silna ochrona przed UV dzięki pigmentacji ▪ Lazura ciemnieje znacznie wolniej ▪ Powłoka końcowa „bezbarna UV+”	▪ Naturalne wrażenie ▪ Oryginalna barwa drewna zostaje zachowana
Przygotowanie: HK-Lasur lub Holzschutz-Creme „pigmentowane”	Przygotowanie: HK-Lasur lub Holzschutz-Creme „pigmentowane”	Przygotowanie: Holzschutz-Creme „bezbarny” wymagany
1. warstwa Langzeit-Lasur UV „pigmentowane”	1. warstwa Langzeit-Lasur UV „pigmentowane”	1. warstwa Langzeit-Lasur UV „bezbarna UV+”
–	2. warstwa Langzeit-Lasur UV „bezbarna UV+”*	2. warstwa Langzeit-Lasur UV „bezbarna UV+”

* może być stosowana również jako bezbarwna warstwa „ofiarna” bezpośrednio na pigmentowanych HK-Lasur i Holzschutz-Creme.



Wskazówki:

- idealny środek do uzyskiwania wysokiej jakości powierzchni z jedwabistym połyskiem, na podłożach pokrytych wcześniej HK-Lasur.
- szczególnie dobre efekty daje przeszlifowanie powierzchni przed nałożeniem końcowej powłoki z Langzeit-Lasur UV.

Kolory:



srebrnoszary



biały



dąb rustykalny




dąb jasny



orzech



heban



teak



ciemnozielony



sosna



palisander



pinia/modrzew



bezbarwny UV+



odcienie specjalne
(dostępne na zamówienie)



Renowacja zszarzonego drewna w ciągu zaledwie **jednego dnia roboczego!***

1

Zszarzone drewno zeszcotkować dla uzyskania przyczepności (szcotka mosiężna)

2

Renovier-Grund nakładać obficie 1x pędzlem akrylowym! Dla uzyskania naturalnego wyglądu lazury **nie trzeba** nakładać powłoki całkowicie kryjącej!

3

Już po 3 godz. można nakładać powłokę końcową z Wetterschutz-Lasur UV lub Langzeit (1 – 2x)!

1

-

3

=



* szczególnie w połączeniu z Wetterschutz-Lasur UV

RENOVIER-GRUND



**Powłoka gruntująca do rozjaśniania
zwyrodniałego drewna**

- Reguluje wilgotność
- Szybko schnie
- Dobrze kryje
- Łatwa w stosowaniu
- Akrylowa wodorozcieńczalna
- Powłokę końcową nałożyć z lazury
- Wetterschutz- lub Langzeit-Lasur UV



świerk



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 7,5 m ²
2,5 l	ok. 25 m ²
5 l	ok. 50 m ²



Obszary stosowania:

Renowacja i wyrównanie zszarzałego drewna oraz poplamionych powierzchni drewna iglastego lub liściastego

- drzwi zewnętrzne
- balustrady balkonowe
- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- deskowania elewacyjne
- okna i okiennice
- altany ogrodowe
- drzwi zewnętrzne
- domy drewniane
- ogrody zimowe
- płoty



Zużycie:

- 1 x 100 ml/m² (może się zmieniać zależnie od chłonności drewna)

Porady i wskazówki

Bруд, tłuszcz i luźne stare powłoki należy całkowicie usunąć! Trwale przylegające stare powłoki malarskie przeszlifować. Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna starannie oczyścić szczotką mosiężną, aby zapewnić optymalną przyczepność powłoki.

W razie potrzeby: gatunki drewna podatne na ataki grzybów zaimpregnować za pomocą Remmers Holzschutz-Grund.

Przed użyciem i podczas stosowania materiał należy mieszać w regularnych odstępach czasu!

Kolorowe lazury systemu renowacyjnego do zwietrzałego drewna



WETTERSCHUTZ-LASUR UV

- szybkoschnąca lazura Medium-Solid



LANGZEIT-LASUR UV

- rozpuszczalnikowa lazura Medium-Solid
- do intensywnego zabarwienia w ramach systemu renowacyjnego



Kolory:




dąb jasny



orzech



dąb rustykalny*




teak




sosna



pinia/modrzew



palisander



mahoń**



odcienie specjalne
(dostępne na zamówienie)

* Kolor tylko dla Langzeitlasur UV

** Kolor tylko dla Wetterschutz-Lasur UV



Produkty specjalne
i akcesoria



Obszary stosowania:

- drzwi zewnętrzne
- balustrady balkonowe
- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulce
- deskowania elewacyjne
- okna/okiennice
- meble ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- ogrody zimowe
- płoty/pergole

Kolory:



bezbarwny

Zużycie:

- skuteczny wobec sinizny i zgnilizny przy zużyciu
150 – 160 ml/m²

Wskazówki:

- środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.



HOLZSCHUTZ-GRUND

+ Do drewna iglastego

- Np. do świerku, jodły i sosny
- Wnika głęboko w strukturę drewna
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed sinizną i zgnilizną
- Warstwa szczipna pod wiele powłok malarskich
- Do stosowania na zewnątrz
- Produkt oparty na rozpuszczalniku





**Bezproblemowa
aplikacja nad głową!**

Obszary stosowania:

Do ochrony stosowanego na zewnątrz drewna nieobciążanego statycznie i nie mającego kontaktu z gruntem przed sinizną i zgnilizną. Wersja bezbarwna: jako impregnat klasy premium i systemowa powłoka gruntująca w połączeniu z produktami Wetterschutz- & Langzeit-Lasur UV. W przypadku pośredniego narażenia na czynniki atmosferyczne może służyć jako samodzielne zabezpieczenie!

- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- szachulce
- deskowania elewacyjne
- altany ogrodowe
- domy drewniane
- szopy
- palisady
- pergole
- płoty

Kolory:



bezbarwny

Zużycie:

- sprawdzona skuteczność przy zużyciu 205 – 250 ml/m² (całkowita ilość nakładanego materiału)

Wskazówki:

- dzięki swojej konsystencji produkt doskonale nadaje się również do prac wykonywanych nad głową. Nie wymaga kosztownych zabiegów związanych z przykrywaniem.
- środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.




HOLZSCHUTZ-CREME BZBARWNY

+ Ochronna powłoka gruntująca

- Chroni przed sinizną z grzybami
- Systemowa powłoka gruntująca pod Wetterschutz- & Langzeit- Lasur UV
- W warunkach niebezpośredniego wietrzenia może służyć jako samodzielna powłoka ochronna
- Z uwagi na konsystencję doskonale nadaje się do prac nad głową
- Możliwe jest nakładanie dużych ilości

Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 4 m ²
2,5 l	ok. 13 m ²
5 l	ok. 25 m ²

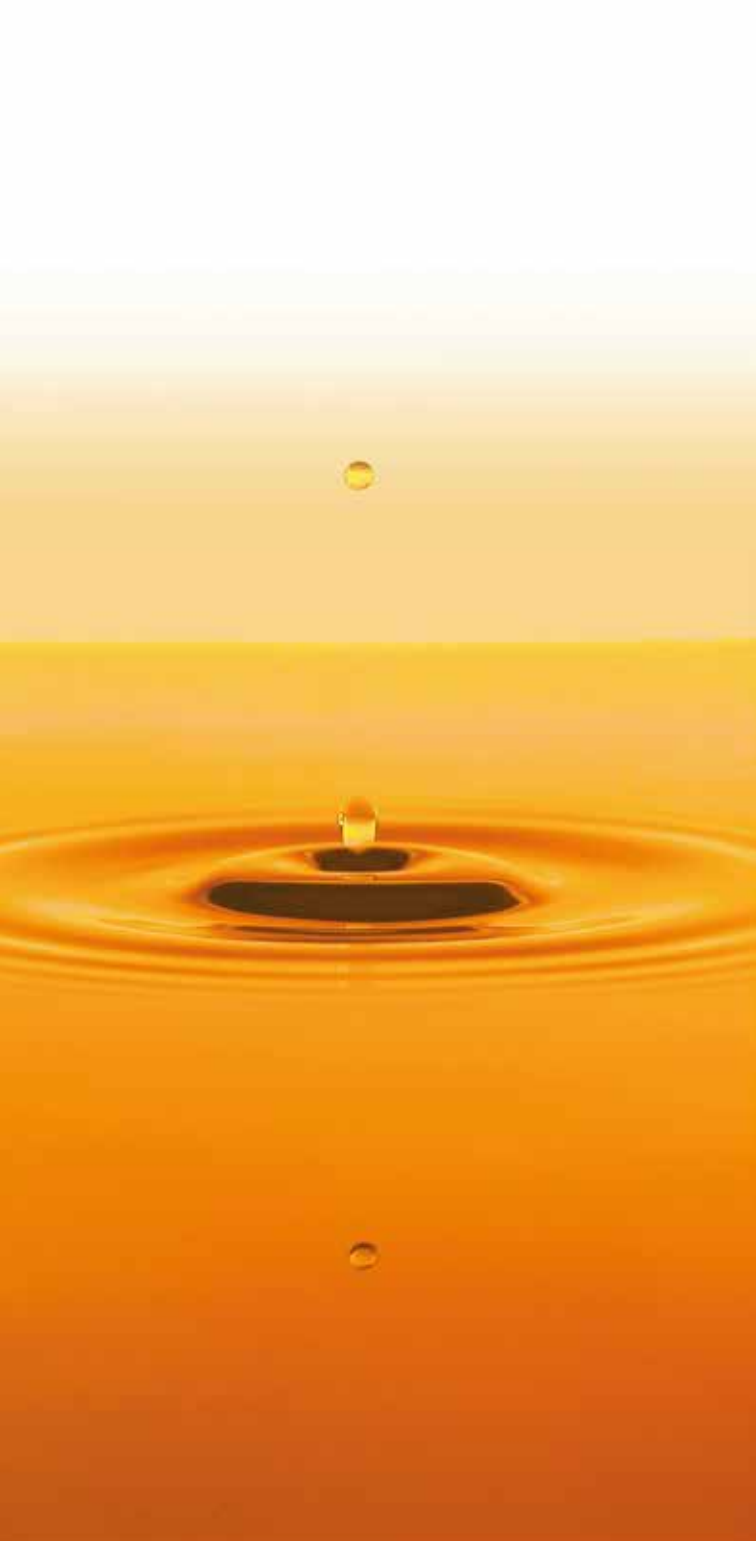



VERDÜNNUNG & PINSELREINIGER

+ Mieszanina zdezaromatyzowanych rozpuszczalników

Obszary stosowania:

- do regulacji lepkości powłok opartych na rozpuszczalnikach
- do mycia narzędzi
- łagodny zapach
- dobre działanie czyszczące

Zużycie:

- zależnie od sposobu stosowania

Wielkość
opakowania

0,75 l



Remmers Polska sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 8

Tel.: 61 816 81 00

www.remmers.pl

